




Garantie 3 Jahre

Leguan Serie

Datenblatt

Diese Ex-Schutz LED Straßenleuchte verfügt über eine spezielle Reflektor Optik zur zielgerechten Ausleuchtung und wurde speziell für den Ersatz konventioneller Beleuchtung in explosionsgefährdeten Bereichen mit Standard ATEX / IECEx Klassifizierung konzipiert, sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.

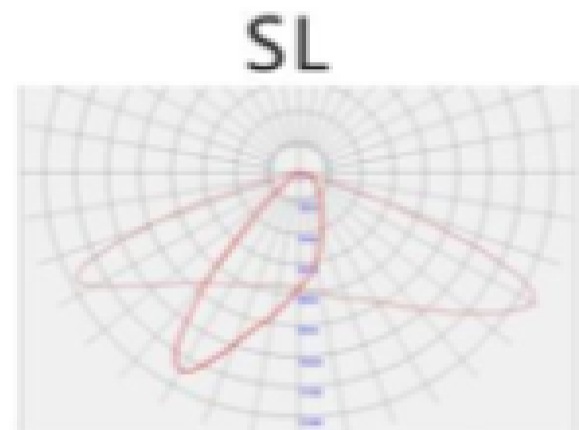

Technische Spezifikation

Model:	LN**NWSL
Type:	LED EX-Schutz Straßenleuchte OSRAM / PHILIPS
Abmessung	330mm x 215/330/380/450x 150mm
Eingangsspannung / Frequenz:	AC 100 - 277V / 50/60hz
Nennleistung / Leistungsfaktor:	**80W—100W—120W—160W—200W—240W 9Kg 9Kg 13Kg 13Kg 16Kg 18Kg
Lichtstrom Chips / Leuchte:	160lm/W — 120lm/W
Mögliche Farbtemperaturen:	2800k-3300k / 4700k-5400k / 5700k-7100k
Farbwiedergabeindex (CRI):	RA >80
Abstrahlungswinkel:	SL
Material Gehäuse:	Kupferfreies Aluminium pulverbeschichtet in Gold
Optische Abdeckung:	Hartglas
Explosionsschutz	Bescheinigung Gas: II 3 G Ex nR IIC T4 Gc Atex Bescheinigung Gas: EPT ATEX 01969 Bescheinigung Staub: II 3 G Ex tb IIIC T110°C Db Atex Bescheinigung Staub: EPT ATEX 01969
Einsatzbereich:	Class I Division 2 Class II Division 2
CE-Kennzeichnung gemäß:	.IEC 60079-0:2012-.IEC 60079-15:2015 .IEC 60079-31:2009-.IEC 60598-1 .IEC 60598-2-1-.IEC 61000-3-2 .IEC 6100-4-5-.IEC CISPR 15 .IEC 60529-IECEX Compliant .ATEX Compliant-CE Compliant .CNEX Compliant-RoHS Compliant .IP 66 Rated
Lebensdauer L70 bei 25° C Umgebungstemperatur:	50.000 Stunden
Arbeitsumgebungstemperatur:	-45 bis +60°C